


# Fiche informative : Brochure sans Couverture

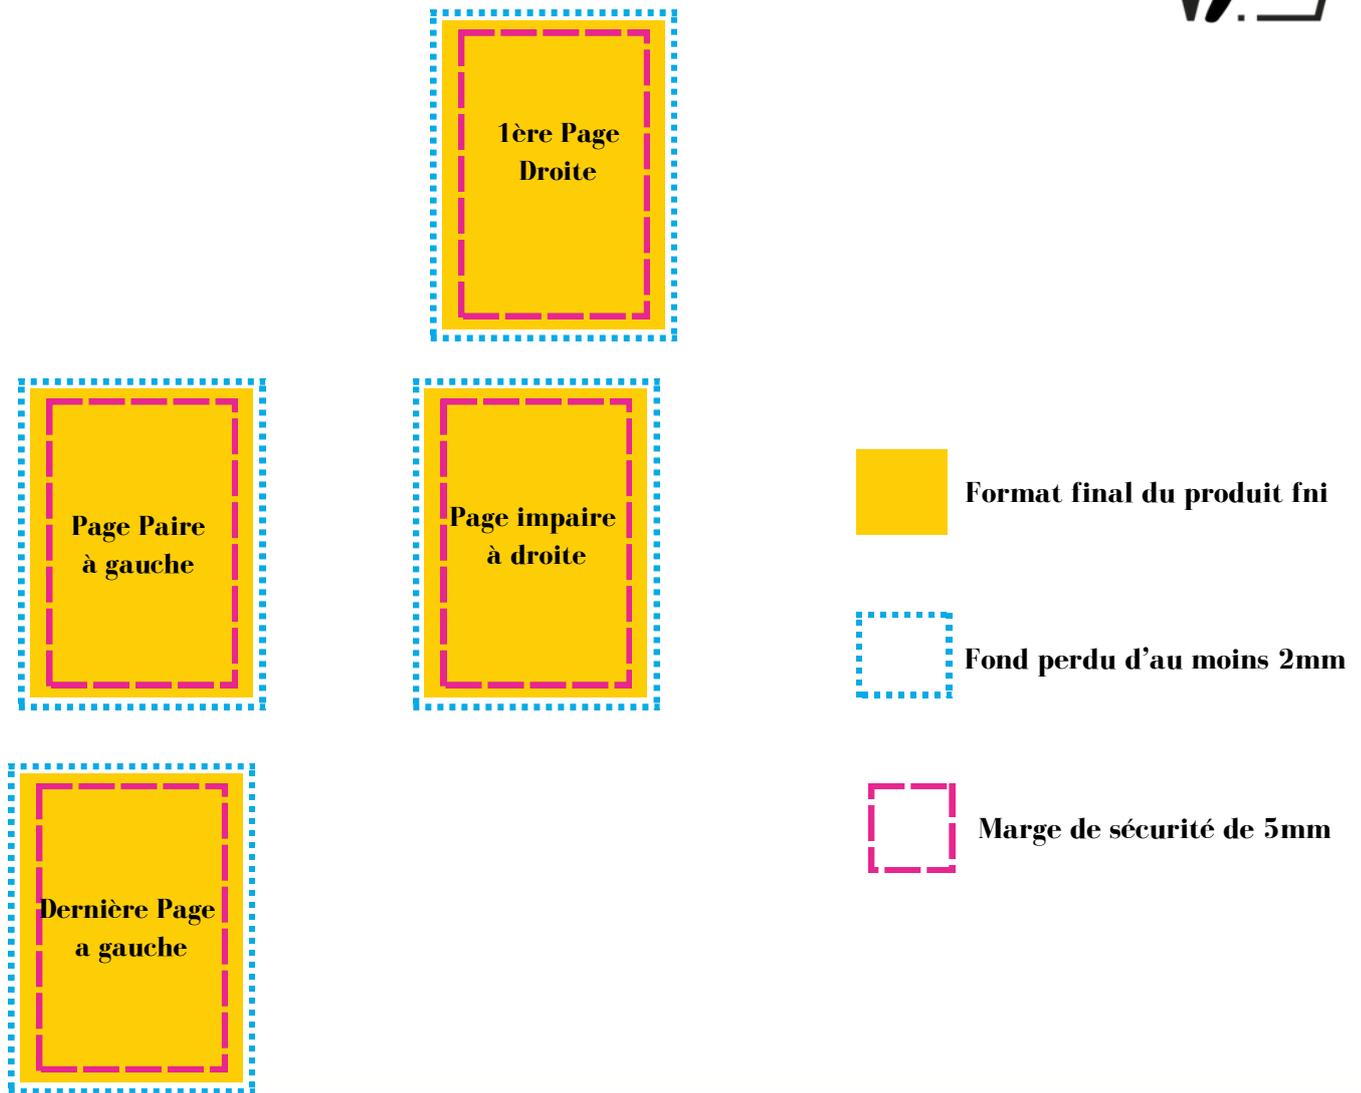


## Point Technique :

Après l'impression, les pages de vos brochures sont rassemblées et associées.

Inévitablement les bords des pages intérieures, et surtout pour les brochures avec de nombreuses pages, sont plus coupés que les autres.

C'est pour cette raison que nous vous demandons de bien tenir compte de ces 5 mm de sécurité au bord de votre document.

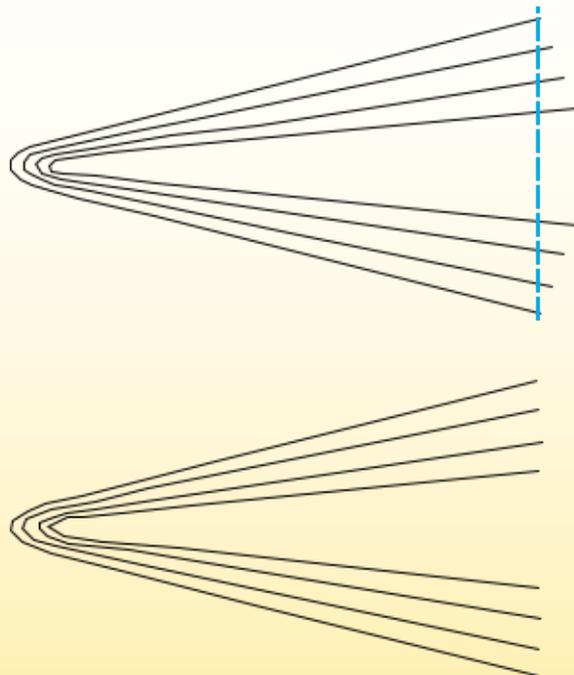



## Recommandation

Nous vous recommandons de nous fournir un fichier au format final, désiré et d'ajouter tout autour de votre document, un fond perdu de 2 mm. Nous vous recommandons également de n'ajouter aucune information importante dans les 5mm du bord de votre document.

---

## Polices et épaisseur de lignes

Pensez à intégrer toutes les polices dans votre document !  
Les lignes de vos images et illustration doivent être d'au moins 0.2 points. Les lignes trop fines, seront pour des raisons techniques automatiquement élargies.

---

## Taux d'encrage

Pour des raisons techniques, nos équipes techniques réduiront les objets avec un taux d'encrage total supérieur à 320 %, trop élevé pour l'impression, à un taux d'encrage total de 320%.

## Profil de couleur

Nous vous demandons de fournir un fichier en CMJN (vos données d'impressions pourront être adapté le cas contraire). Pour les papiers couchés, nous vous recommandons d'utiliser le profil couleur PS0coated\_v3.icc et pour les papiers offset, le profil SOuncoated\_v3\_FOG-RA52.icc

---

## Surimpression

Pensez à supprimer tous les éléments qui ne doivent pas être imprimés. Votre document ne doit pas contenir de calques.  
Retirer, dans la mesure du possible, les traits de coupes, de pliages et autres marquages.

---

## Résolution des images

La résolution de vos images doit être d'au moins 250 PPP et d'au moins 1.200 PPP pour les images.